


LED Vapor Proof Fixture Installation Instruction



WARNINGS:

WARNING: Operating temperature: -22°F to 113°F (-30°C to 45°C).

WARNING: Suitable for dry and wet locations.


WARNING: This device can not be intended for use with emergency exits.

WARNING: Turn off the power before installation.


WARNING: Installation requires knowledge of electrical systems. Installation to be performed by a qualified electrician. Don't attempt installation if not qualified.

WIRE DIAGRAM:

Replacing HPS/HID lamp

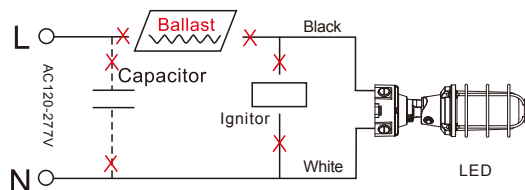

Connect directly

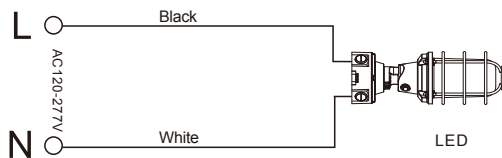


1

ESF-WH-055


Preparation for installation

Remove fixture from the mounting base.




Ceiling mount: Type 1: Wires through the center hole


Step 1: Remove the pipe cap from the center hole.




Step 2: Insert the circuit wires through the center hole in the mounting base.




Step 3: Drill two holes and install the mounting base.



Step 4: Connect the circuit wires to the fixture wires using wire nuts and electrical tape for a more secure connection.




Step 5: Tighten the screws, insert end caps, and adjust fixture body to the mounting base.




2

ESF-WH-055


Ceiling mount: Type 2: Wires from Conduit

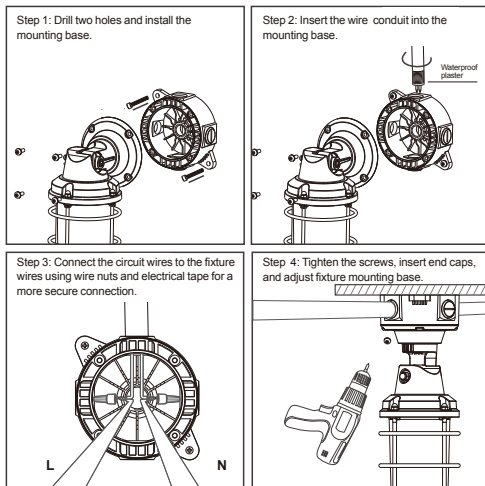


Wall mount: Type 1: Wires from bottom hole

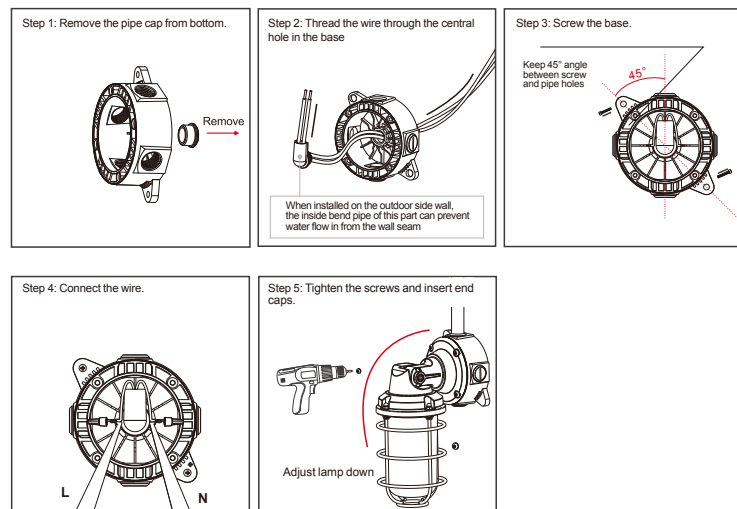

Wall mount: Type 2: Wires from Pipe

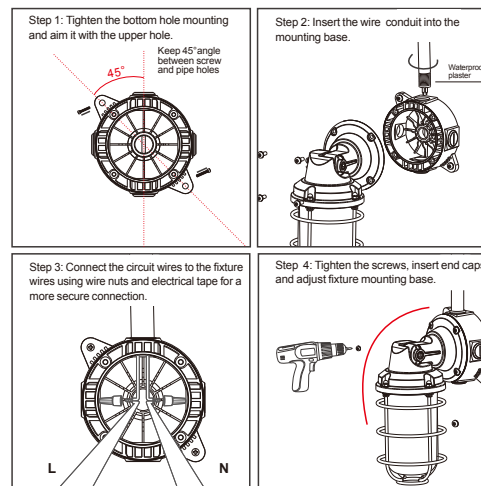

Artefacto LED a Prueba de Vapor Instrucciones de Instalacion



ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIA: Temperatura de funcionamiento: -22°F to 113°F (-30°C to 45°C).

ADVERTENCIA: Adecuado para lugares secos y húmedos.


ADVERTENCIA: Este dispositivo no puede utilizarse con salidas de emergencia.

ADVERTENCIA: Apague la corriente electrica antes de la instalación.


ADVERTENCIA: La instalación requiere conocimiento de los sistemas eléctricos. Instalación para ser realizado por un electricista calificado. No intente la instalación si no está calificado.

DIAGRAMA DEL CABLEADO:

Reemplazando lamparas HPS/HID

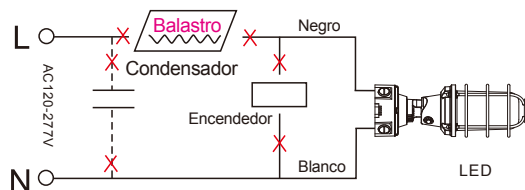


Conectar Directamente

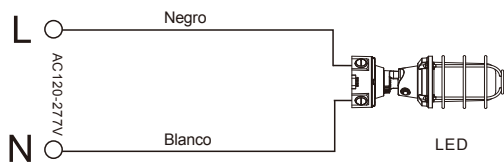


Preparaciones para Instalacion

Quita el accesorio de la base de montaje.




Montaje al Techo: Tipo 1: Cables por el agujero central.


Paso 1: Retire la tapa del conducto del agujero central.




Paso 2: Inserte los cables del circuito a través del agujero central en la base de montaje.




Paso 3: Taladre dos agujeros e instale la base de montaje.



Paso 4: Conecte los cables del circuito al los cables del artefacto usando conectores para cables y cinta aislante para una conexión más segura.




Paso 5: Apriete los tornillos, inserte las tapas de los extremos, y ajuste el artefacto a la base de montaje.




Montaje al Techo Tipo 2: Cables del Conducto.

Paso 1: Taladre dos agujeros e instale la base de montaje.




Paso 2: Inserte el conducto de alambre en la base de montaje.

Agujeros impermeables y del conducto de yeso.




Paso 3: Conecte los cables del circuito a los cables del artefacto usando conectores para cables y cinta aislante para una conexión más segura.

L N



Paso 4: Apriete los tornillos, inserte las tapas de los extremos, y ajuste la base de montaje del artefacto.



Montaje a la pared: Tipo 1: Cables del agujero central.


Paso 1: Retire la tapa del conducto del agujero central.

Retira.




Paso 2: Inserte los cables por el agujero central.

Quando está instalado en la pared lateral exterior, el conducto de doblez interno de esta parte puede prevenir flujo de agua desde la costura de la pared.




Paso 3: Atornilla la base.

Mantenga el ángulo de 45° el entre tornillo y agujeros del conducto de doblez.




Paso 4: Conecte los cables.

L N



Paso 5: Aprobe los tornillos y inserte las tapa de los extremos.


Ajuste el artefacto hacia abajo.



Montaje a la pared: Tipo 2: Cabled del conducto.


Paso 1: Apriete el agujero de abajo y orientalo hacia el agujero the arriba.

Mantenga el ángulo de 45° el entre tornillo y agujeros del conducto de doblez.




Paso 2: Inserte el conducto de alambre en la base de montaje.

Agujeros impermeables y del conducto de yeso.




Paso 3: conecte los cables del circuito al los cables del artefacto usando conectores para cables y cinta aislante para una conexión más segura.


L N



Paso 4: Apriete los tornillos, inserte las tapas, y ajusta la bas de montaje del artefacto.



Luminaire LED étanche à la vapeur Consignes d'installation



AVERTISSEMENTS:

AVERTISSEMENT: plage de température de fonctionnement: -30°C à 45°C (-22°F à 113°F).

AVERTISSEMENT: convient aux emplacements secs et humides.

AVERTISSEMENT: cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation sur des issues de secours.

AVERTISSEMENT: couper le courant avant l'installation.


AVERTISSEMENT: L'installation nécessite une connaissance des systèmes électriques.

L'installation doit être


effectuée par un électricien qualifié. Ne procédez pas à l'installation si vous n'êtes pas qualifié.

DIAGRAMME DE CÂBLAGE:

Remplacer ampoule HPS/HID

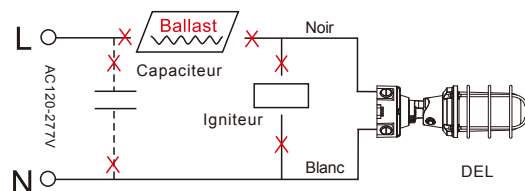


Connect directly

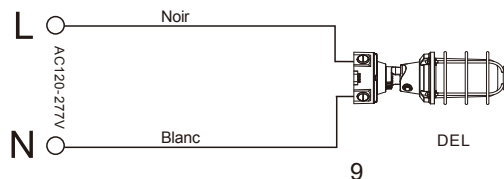


Préparation pour l'installation

Retirer le luminaire du socle de montage.




Montage au plafond: Type 1: Câbles du trou centr


Étape 1: Retirer le capuchon de tuyau du trou centre.




Étape 2: Le câble est d'abord enfilé dans le trou centre du socle.




Étape 3: Insérer la conduite de câbles dans le socle de montage




Étape 4: Connecter les câbles du circuit aux câbles du luminaire à l'aide de coses et d'un ruban isolant afin d'obtenir un raccordement plus sûr.




Étape 5: Serrer les vis, insérer les capuchons et ajuster le luminaire sur le socle de montage.



Montage au plafond: Type 2: Câbles de conduite

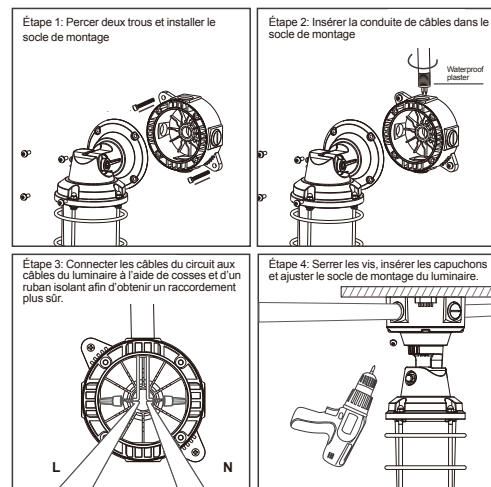

Montage mural: Type 1: Câbles du trou inférieur

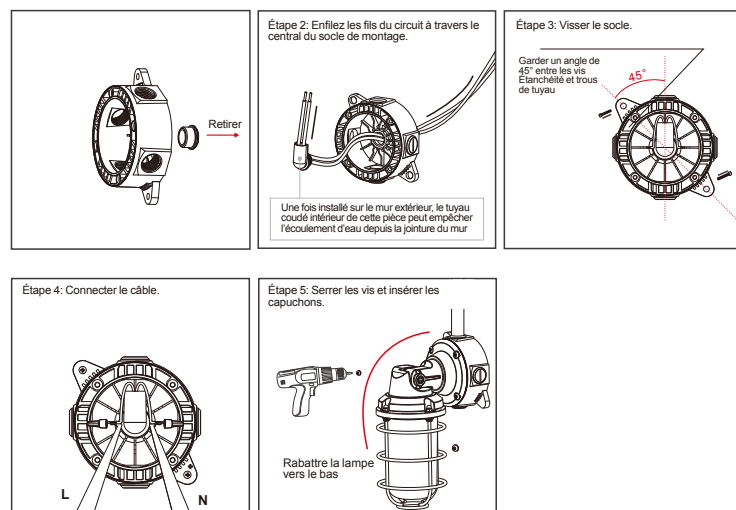

Montage mural: Type 2: Câbles de tuyau

