

Owner's Manual

Surface Mount Installation Instructions

FIXTURE WARRANTY

This Westinghouse lighting fixture is warranted against defects in material and workmanship for a period of five years from purchase date. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied.

This warranty does not cover acts of nature such as lightening damage, or corrosion and discoloration of components, nor does it cover damages caused through abuse, improver installation, surges in electric current, or acts of third parties.

This warranty does not cover the costs of removing and re-installing the lighting fixture.

If this product fails for any reason covered by this warranty, please contact us at www.westinghouse-lighting.com/contact-us.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR SURFACE MOUNT


Congratulations on your Westinghouse purchase. This fixture has been designed to give you many years of beauty and service. For questions and comments, please visit www.westinghouselighting.com/contact-us.

NOTE: Carefully unpack fixture and parts. Make sure all parts are included before discarding any packing materials (see figure 1).

WARNING: ELECTRICAL SHOCK CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

Read and follow instructions exactly as shown. If instructions are unclear, do not proceed. Contact a qualified electrician. Read all instructions before beginning. Proper wiring is essential for safe operation of this fixture. When cutting or drilling into walls or ceilings, do not damage electrical wiring, gas lines, or water lines. If any of the fixture or wiring components are damaged, do not install fixture. Return to place of purchase.

For fixtures provided with 75° C or 90° C supply wire warning only. (These warnings are provided on the U.L. label and on the fixture carton.) Risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wires rated 60° C. Consult a qualified electrician before installing.

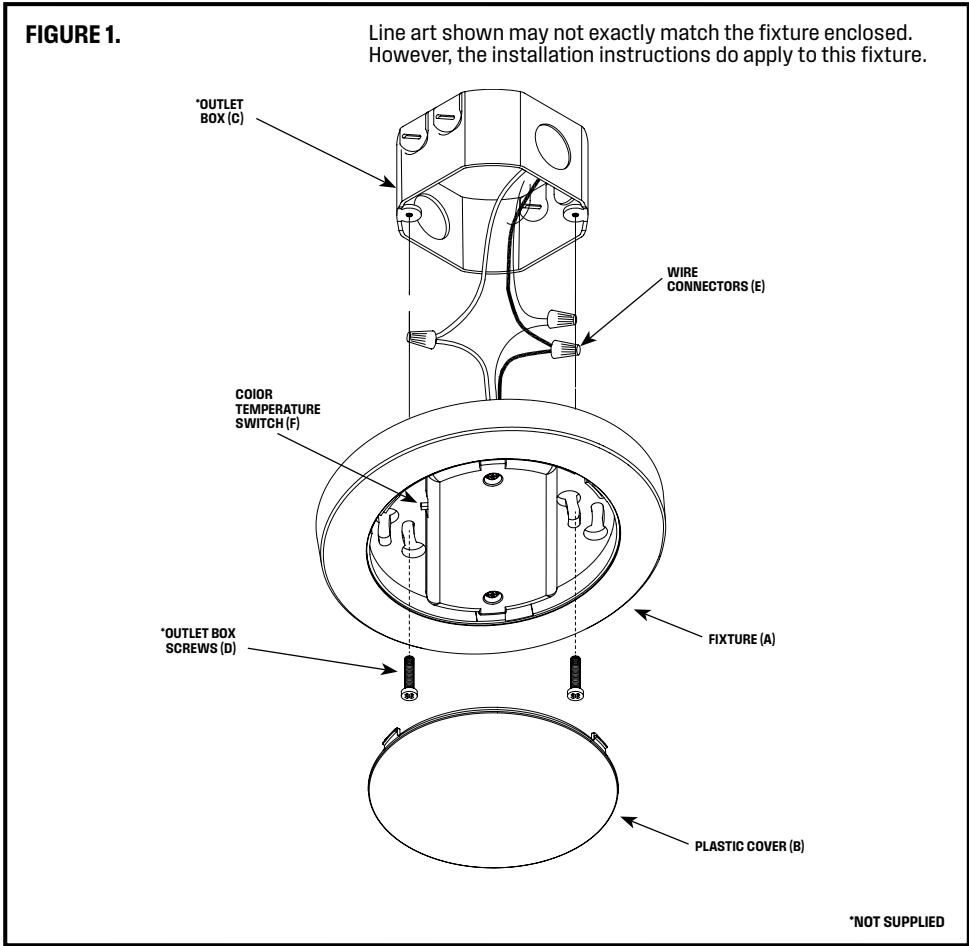

NOTE: THIS FIXTURE IS SUITABLE FOR USE WITH DIMMABLE SWITCHES, SEE BELOW FOR LIST OF COMPATIBLE DIMMERS.


Brand	Model #	DIMMING RANGE
Lutron	Q-600P, S-600, NLV-600, RRD-10ND, AY-603PG, MAELV-600,	10-100%
	AYLV-600P, DVELV-300P, NTLV-600, MACL-153M, CTCL-153P,	
	AYCL-153P, C.L DVCL-153P, D-600P, D-600PH, DVLV-600P,	
	DV-603PG, MRF2-6ELV-120, MRF2-6ND-120, MRF2-6CL-WH,	
	DVCL-253P-WH, SCL-153P-WH, PD-6WCL, MAW-600H-WH,	
Leviton	TGCL-153PH-WH, TTCL-100H-WH	10-100%
	R62-6674-POW, IPI06-1LZ, IPL06-10Z, DDMX1-BLZ, DSL06-1LZ,	
	C22-6672-1LW	
Legrand	TALO6P1-C1, SALO6P-W, DALO6P-C1	10-100%
Cooper	CDLV703-P	10-100%

Not recommended for use with motion sensors, light sensors, timers or any other external controls.

MOUNTING AND WIRING INSTRUCTIONS

NOTE: Underwriters Laboratories (UL) does not require all fixtures to have ground wires. These fixtures meet all UL specifications.

1. Turn off power at circuit box to avoid possible electric shock.
2. Identify color coding of fixture wires (see fig. 2).
3. Connect the black wire from the fixture (A) with the black wire (live wire) from the outlet box (C) by wire connector (E), and wrap the wire connector (E) with electrical tape for a more secure connection.
4. Connect the white wire from the fixture (A) with the white wire (neutral wire) from the outlet box (C) by wire connector (E), and wrap the wire connector (A) with electrical tape for a more secure connection.
5. Connect the grounding wire from the fixture (A) to the grounding wire from the outlet box (C) by wire connectors (E) and wrap the wire connector (E) with electrical tape for a more secure connection.
6. Turn the plastic cover (B) counterclockwise to remove it from the fixture (A), and slide the switch (F) in the fixture (A) to the desired color temperature setting.
7. Tuck the wires inside the outlet box (C).
8. Secure the fixture (A) to the outlet box (C) with outlet box screws (included) (D). (see fig.1)
9. Turn clockwise to install the plastic cover (B) on the fixture (A).
10. Turn on power at circuit box.

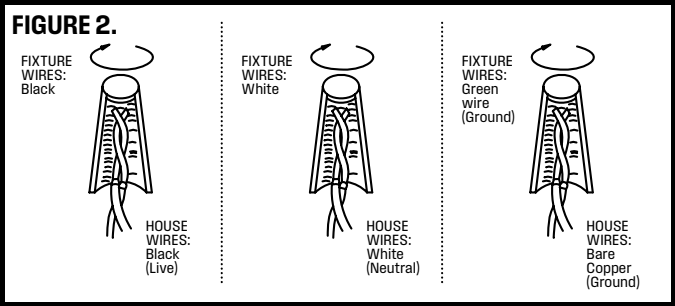

WARNING

Turn off electricity to the mounting site before beginning installation.

Mounting instructions must be followed exactly as shown for the fixture to be safely supported.

CLEANING AND CARE

To clean, wipe fixture with soft cloth. Clean glass with mild soap. Spray from chemical cleaners can discolor the finish of fixture. Do not use scouring pads, powders, steel wool or abrasive paper to clean this fixture.

ORDERING PARTS

Keep this manual for future reference, and in case replacement parts are needed. Available parts can be ordered from place of purchase. Use exact wording from diagrams when ordering parts.

Westinghouse Lighting, Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.

Ⓜ and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by Westinghouse Lighting.

www.westinghouselighting.com

All Rights Reserved.

Made in China

Guide d'utilisation

Montage en Saillie Installation Instructions

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Ce luminaire Westinghouse est garanti pièces et main-d'oeuvre pour une période de Cinq ans à compter de la date d'achat. Cette garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite.

Cette garantie ne couvre pas les phénomènes naturels comme les dommages de la foudre, ni la corrosion ou la décoloration des composants, pas plus qu'elle ne couvre les dommages causés par les abus, une installation inappropriée, les surtensions électriques ou les actes de tiers.

Cette garantie ne couvre pas les coûts de dépose et de pose du luminaire.

En cas de défaillance du produit, pour une raison quelconque, couverte par cette garantie, veuillez nous contacter via www.westinghouselighting.com/contact-us.

LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE MONTAGE EN SURFACE

Félicitations ! Vous avez acheté un produit de Westinghouse Lighting. Cet appareil d'éclairage a été conçu pour durer de nombreuses années. Si vous avez des questions ou des commentaires à nous communiquer, veuillez visiter www.westinghouselighting.com/contact-us.


NOTA : Déballez soigneusement l'appareil d'éclairage et les pièces. Assurez-vous que toutes les pièces y sont avant de mettre l'emballage au rebut (voir fig. 1).

MISE EN GARDE: L'ÉLECTROCUTION POURRAIT CAUSER DE GRAVES BLESSURES PERSONNELLES.

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ou d'installer le produit. À défaut, vous risquez de provoquer une décharge électrique, un incendie ou autre pouvant s'avérer dangereux, voire mortel.

- Coupez l'électricité aux fils sur lesquels vous travaillez.

- N'ouvrez pas - Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Tout changement, modification ou application non expressément approuvé par le fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur d'employer l'équipement et la garantie.

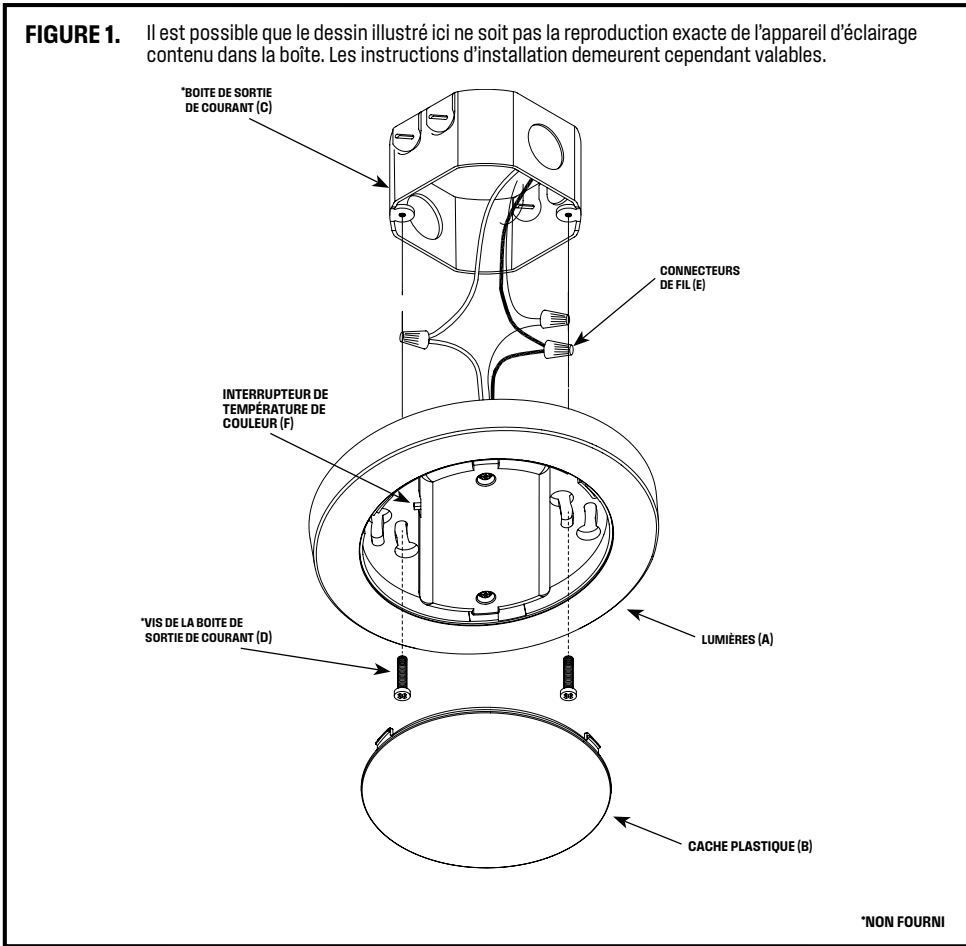

REMARQUE : CE LUMINAIRE EST ADAPTÉ POUR GRADATEUR, CI-DESSOUS EST LES GRADATEURS DE TRIAC STANDARDS COMPATIBLES, ET RENDEZ-VOUS SUR WWW.WESTINGHOUSELIGHTING.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ.


Marque	Modèle #	Plage de gradation
Lutron	Q-600P, S-600, NLV-600, RRD-10ND, AY-603PG, MAELV-600,	10-100%
	AYLV-600P, DVELV-300P, NTLV-600, MACL-153M, CTCL-153P,	
	AYCL-153P, C.L DVCL-153P, D-600P, D-600PH, DVLV-600P,	
	DV-603PG, MRF2-6ELV-120, MRF2-6ND-120, MRF2-6CL-WH,	
	DVCL-253P-WH, SCL-153P-WH, PD-6WCL, MAW-600H-WH,	
	TGCL-153PH-WH, TTCL-100H-WH	
Leviton	R62-6674-POW, IPIO6-1LZ, IPL06-10Z, DDMX1-BLZ, DSL06-1LZ,	10-100%
	C22-6672-1LW	
Legrand	TAL06P1-C1, SAL06P-W, DAL06P-C1	10-100%
Cooper	CDLV703-P	10-100%

Non recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de mouvement, capteurs de lumière, timers ou tous autres contrôles externes.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT

REMARQUE: Underwriters Laboratories (UL) n'exige pas que tous les appareils d'éclairage comportent des fils de mise à la terre. Ces appareils satisfont cependant à toutes les spécifications UL.

- Mettez l'interrupteur de la boîte de fusibles à « OFF » afin d'éviter le risque d'électrocution.
- Identifiez la couleur des fils de votre appareil d'éclairage (voir fig. 2).
- Connectez le fil noir du luminaire (A) au fil noir (fil de ligne) de la boîte de sortie (C) en connecteur de fil (E) et enveloppez le connecteur de fil (E) avec du ruban électrique pour une meilleure connexion.
- Connectez le fil blanc du luminaire (A) au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie (C) par le connecteur de fil (E), et enroulez le connecteur de fil (E) avec du ruban électrique pour un meilleur connexion.
- Connectez le fil de la lumières (A) au cours de la mise à la terre du boîtier (C) par connecteur de fil et enrouler le câble de connexion (E); puis, pour une connexion plus sécuritaire, enveloppez le capuchon de connexion (E) avec du ruban isolant.
- Tournez le cache plastique (B) dans le sens antihoraire pour le retirer du luminaire (A) et glissez l'interrupteur (F) dans le luminaire (A) sur le réglage de température de couleur souhaité.
- Enfouissez les fils dans la boîte de sortie de courant (C).
- Fixez le luminaire (A) sur le boîtier de sortie (C) avec les vis du boîtier de sortie (fournies) (D). (voir fig.1)
- Tournez le cache plastique (B) dans le sens horaire pour l'installer sur le luminaire (A).
- Remettez l'interrupteur de la boîte de fusibles à « ON ».

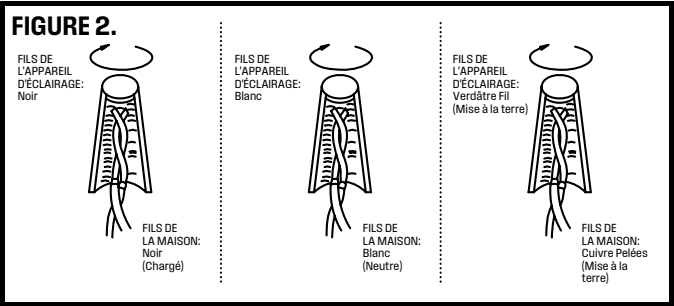

MISE EN GARDE

Coupez le courant au site de montage avant de commencer l'installation.

Assurez-vous de suivre les instructions de montage exactement comme illustré afin que l'appareil d'éclairage soit installé de façon sécuritaire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer, essuyez l'appareil avec un linge doux. Les nettoyeurs chimiques risquent de décolorer le fini de l'appareil d'éclairage. N'utilisez pas de tampons ou de poudre à récurer, de laine d'acier ou de papier abrasif pour nettoyer cet appareil d'éclairage.

COMMANDE DE PIÈCES

Gardez ce manuel aux fins de référence ultérieure et au cas où vous auriez à commander des pièces de remplacement. Les pièces disponibles peuvent être commandées à l'endroit où vous avez acheté votre appareil d'éclairage. Si vous commandez des pièces, utilisez les termes figurant sur les diagrammes.

Manual del Usuario

Instrucciones de Instalación de Montaje en Superficie

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Este accesorio de Westinghouse lighting está garantizado frente a defectos de material y de mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sustituye cualquier otra garantía expresa o implícita.

Esta garantía no cubre los daños debidos a fenómenos naturales, como daños por caída de rayos, corrosión o decoloración de los componentes, ni tampoco los daños causados por un uso inadecuado, una instalación incorrecta, sobretensiones eléctricas o actos de terceros.

Esta garantía no cubre los costes de desmontaje y reinstalación del accesorio de iluminación.

Si este producto falla por cualquier motivo cubierto por esta garantía, póngase en contacto con nosotros a través de www.westinghouselighting.com/contact-us.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA MONTAJE EN SUPERFICIE


Le felicitamos por comprar este producto de Westinghouse Lighting. Este producto ha sido diseñado para brindarle muchos años de belleza y servicio. Si tiene preguntas y comentarios, visite por favor www.westinghouselighting.com/contact-us.

NOTA: Extraiga cuidadosamente el artefacto y las piezas. Verifique que contenga todas las partes requeridas (consulte la figura 1) antes de descartar los materiales de empaque.

ADVERTENCIA: UNA DESCARGA ELÉCTRICA PODRÍA CAUSAR HERIDAS.

Lea y siga las instrucciones exactamente como se indica. Si las instrucciones no son claras, no proceda con la instalación. Consulte a un electricista calificado. Lea todas las instrucciones antes de comenzar. Para que este artefacto funcione sin riesgos, es esencial realizar correctamente el cableado. Al cortar o perforar una pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico, las instalaciones de gas o de agua. Si alguno de los componentes del artefacto o cableado está dañado, no instale el artefacto. Devuélvalo al lugar donde lo compró.

Sólo para artefactos provistos con advertencias sobre cables de alimentación para 75° C o 90° C (estas advertencias aparecen en la etiqueta U.L. y en el cartón de embalaje). Peligro de incendio. La mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen cables de alimentación clasificados para 60° C. Antes de la instalación, consulte a un electricista calificado.

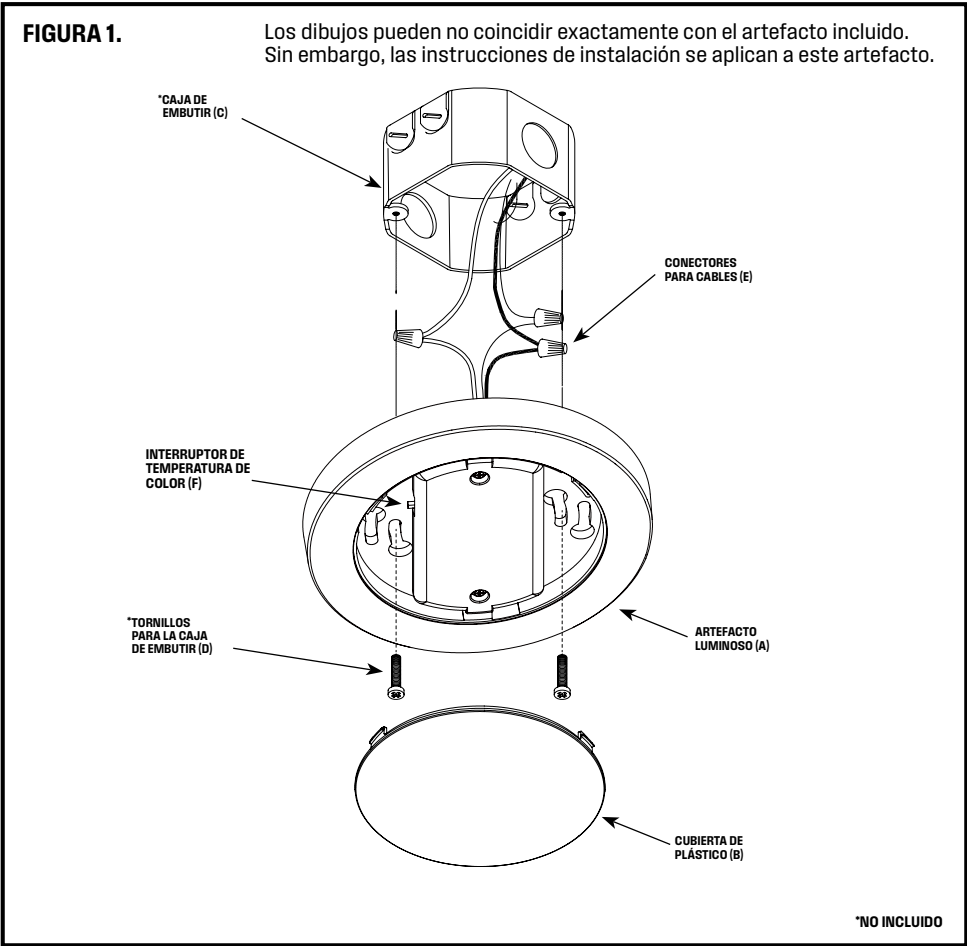

NOTA: ESTA LÁMPARA ES ADECUADA PARA USO CON UN REGULADOR DE INTENSIDAD, ABAJO SE ENCUENTRA LA LISTA DE REGULADOR DE INTENSIDAD COMPATIBLES.


Marca	Modelo #	Rango del Atenuador
Lutron	Q-600P, S-600, NLV-600, RRD-10ND, AY-603PG, MAELV-600,	10-100%
	AYLV-600P, DVELV-300P, NTLV-600, MACL-153M, CTCL-153P,	
	AYCL-153P, C.L DVCL-153P, D-600P, D-600PH, DVLV-600P,	
	DV-603PG, MRF2-6ELV-120, MRF2-6ND-120, MRF2-6CL-WH,	
	DVCL-253P-WH, SCL-153P-WH, PD-6WCL, MAW-600H-WH,	
	TGCL-153PH-WH, TTCL-100H-WH	
Leviton	R62-6674-POW, IPIO6-1LZ, IPL06-10Z, DDMX1-BLZ, DSL06-1LZ,	10-100%
	C22-6672-1LW	
Legrand	TAL06P1-C1, SAL06P-W, DAL06P-C1	10-100%
Cooper	CDLV703-P	10-100%

No está recomendado para uso con sensores de movimiento, sensores de luz, temporizadores, u otros controles externos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y CABLEADO

NOTA: Underwriters Laboratories (U.L.) no requiere que todos los artefactos tengan cables de puesto a tierra. Estos artefactos cumplen con todas las especificaciones U.L.

- Desconecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- Identifique el color de los cables de su artefacto (vea la figura 2).
- Conecte el cable negro del artefacto luminoso (A) con el cable negro (cable vivo) de la caja de embutir (C) usando el conector para cables (E). Luego, enrolle el conector para cables (E) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Conecte el cable blanco del artefacto luminoso (A) con el cable blanco (cable neutro) de la caja de embutir (C) usando el conector para cables (E). Luego, enrolle el conector para cables (E) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Conecta el cable de puesto a tierra a artefacto luminoso (A) al cable de puesto a tierra de la caja de embutir (C) con el conector para cables (E) y enrolle el conector para cable (E) con cinta aislante para una conexión mas segura.
- Gire la cubierta de plástico (B) en sentido antihorario para quitarla del dispositivo (A), y deslice el interruptor de temperatura de color (F) en el artefacto luminoso (A) a la configuración de temperatura de color deseada.
- Cuidadosamente mete los cables dentro de la caja de embutir (C).
- Asegure el artefacto luminoso (A) a la caja de embutir (C) con los tornillos de la caja de embutir (incluidos) (D). (ver figura 1)
- Gire en el sentido de las agujas del reloj para instalar la cubierta de plástico (B) en el artefacto luminoso (A).
- Conecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles.

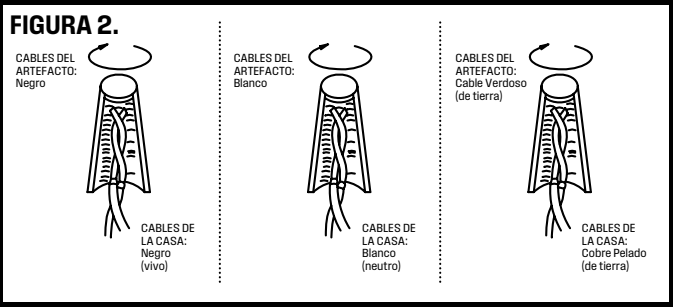

ADVERTENCIA:

Desconecte el suministro eléctrico al sitio de montaje antes de comenzar la instalación.

Se deben seguir las instrucciones de montaje exactamente como se indican para que el aparato tenga un soporte seguro.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpe el artefacto con un paño suave. Limpie el cristal con jabón leve. El rocío de productos químicos de limpieza puede decolorar el acabado del artefacto. No use almohadillas o polvos para fregar, lana de acero o papel abrasivo para limpiar este artefacto.

CÓMO SOLICITAR PARTES DE REPUESTO

Conserve este manual para futura referencia y para pedir partes de repuesto. Puede pedir todas las partes de repuesto en el lugar donde compró el artefacto. Al solicitar partes, use exactamente los mismos términos que aparecen en la ilustración.