



W-799
112823

Owner's Manual

LED Indoor/outdoor Lighting Fixture
Installation Instructions



WARRANTY INFORMATION

This luminaire is warranted to be free from defects in materials and workmanship for 5 years. If the product fails during the warranty period, return defective product to seller. Warranty terms and conditions of seller apply. If replacement product is not available through seller, please contact www.westinghouselighting.com/contact-us.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR INDOOR LIGHTING FIXTURE

Congratulations on your Westinghouse purchase. This fixture has been designed to give you many years of beauty and service. For questions and comments, please visit www.westinghouselighting.com/contact-us.

NOTE: Carefully unpack fixture and parts. Make sure all parts are included before discarding any packing materials.

NOTE: THIS FIXTURE IS SUITABLE FOR USE WITH DIMMABLE SWITCHES, SEE BELOW FOR LIST OF COMPATIBLE DIMMERS.

Brand	Model #	DIMMING RANGE
Lutron	DVCL-153P, DVCL-253P, DVCL-253P-WH, MACL-153M, MRF2-6CL, PD-6WCL, S-600, SCL-153P, TGCL-153P	10-100%
	DDL06-1LZ, DL1KD, DL6HD, DW1KD, DW6HD, DDMX1-BLZ, C22-6672-1LW, C26-RNL06-TW, R62-6683-IW, R62-6674-POW, 002-6674-10W, 001-RDL06-10Z, 011-IPL06-10Z, 012-TSL06-1LW, 001-RNL06-10Z, 001-DLS06-1LZ	
Cooper	DAL06P-C1	10-100%





Not recommended for use with motion sensors, light sensors, timers or any other external controls.

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

1. Read all instructions carefully before installation and operation.
2. If you are not familiar with state and local electrical codes, it is recommended that you consult with a qualified electrician.
3. Suitable for wet location. The driver housing is mounted inside the ceiling, which can not be reached by the water, which should be installed by qualified electrician.
4. Non-replaceable LEDs.
5. Caution: LEDs emit bright light. Avoid looking directly into the light source for prolonged periods to avoid eye damage.
6. Not to be used with electronically controlled switch.

INSTALLATION STEPS

1. Use the hole size template included in box to drill the hole in ceiling. Prepare supply wires: Install and unshield the line feed cable 6" (15cm) and strip wires 5/8" (1.6cm). (Fig. 1)
2. Open the cover of the junction box. Push and remove one of the knockouts on the side panel of the junction box. (Fig. 2)
3. Insert the power supply wire through the knockout and fasten with a strain relief (not included). (Fig. 2)
4. Connect the ground wire to green wire in the junction box. Connect power leads in ceiling to the black and white wires in junction box (black on black etc). (Fig. 2)
5. Put all wires and connections back into the junction box and close the cover securely. (Fig. 2)
6. Connect junction box to recessed LED panel with the quick lock connector. (Fig. 3)
7. Move the slide switch to your appropriate light color (2700K /3000K /3500K /4000K /5000K). Place junction box into the ceiling through cut-out. (Fig. 3)
8. Pull the spring clips on the fixture up and through the cut-out. Spring clips should close above the ceiling and secure recessed LED panel in place. (Fig. 4)

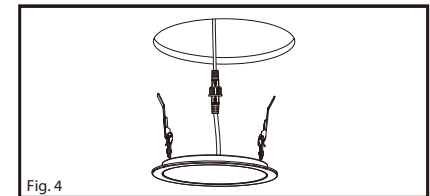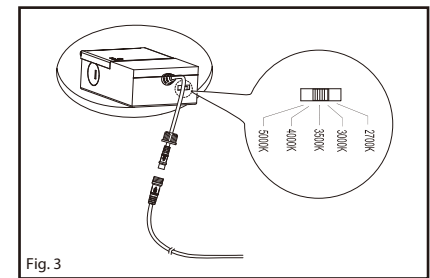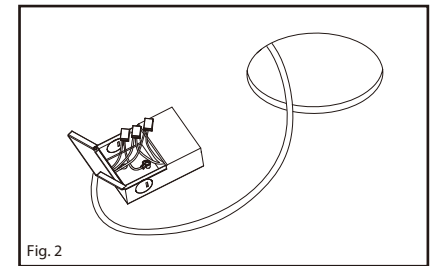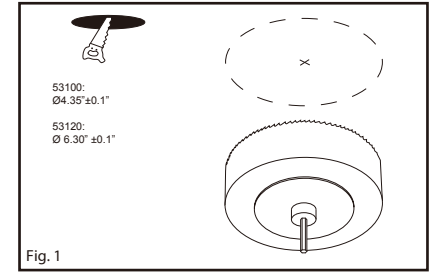

CLEANING AND CARE

To clean, wipe fixture with soft cloth. Clean glass with mild soap. Spray from chemical cleaners can discolor the finish of fixture. Do not use scouring pads, powders, steel wool or abrasive paper to clean this fixture.

Westinghouse Lighting, Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.
Westinghouse and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Lighting.

www.westinghouselighting.com

All Rights Reserved.

Made in Cambodia

Guide d'utilisation

Instructions d'installation

Appareil d'éclairage pour utilisation intérieure/extérieure avec DEL



INFORMATIONS DE GARANTIE

Cette luminaire est garantie pièces et main-d'œuvre pour une période de 5 ans. En cas de défaillance du produit durant la période de garantie, retournez le produit défectueux au revendeur. Les Conditions générales de la garantie du revendeur s'appliquent. Si aucun produit de remplacement n'est disponible chez le revendeur, veuillez nous contacter via www.westinghouselighting.com/contact-us.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Félicitations pour votre chat Westinghouse. Cet éclairage a été conçu pour vous offrir de nombreuses années de beauté et de service. Pour toute question et commentaire, veuillez visiter www.westinghouselighting.com/contact-us.

REMARQUE: Déballez précautionneusement l'appareil et les pièces. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de jeter le matériel d'emballage.

REMARQUE : CE LUMINAIRE EST ADAPTÉ POUR GRADATEUR, CI-DESSOUS EST LES GRADATEURS DE TRIAC STANDARDS COMPATIBLES.

Marque	Modèle #	Plage de gradation
Lutron	DVCL-153P, DVCL-253P, DVCL-253P-WH, MACL-153M,	10-100%
	MRF2-6CL, PD-6WCL, S-600, SCL-153P, TGCL-153P	
Leviton	DDL06-1LZ, DL1KD, DL6HD, DW1KD, DW6HD,	10-100%
	DDMX1-BLZ, C22-6672-1LW, C26-RNL06-TW,	
	R62-6683-IW, R62-6674-POW, 002-6674-10W,	
	001-RDL06-10Z, 011-IPL06-10Z, 012-TSL06-1LW,	
001-RNL06-10Z, 001-DLS06-1LZ		
Cooper	DAL06P-C1	10-100%





Non recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de mouvement, capteurs de lumière, timmers ou tous autres contrôles externes.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, ASSUREZ-VOUS D'ÉTEINDRE LE COURANT AVANT D'INSTALLER OU D'ENTREtenir CET APPAREIL.

1. Lisez attentivement les instructions avant l'installation et la mise en service.
2. Si vous n'êtes pas familier avec les codes électriques régionaux et locaux, nous vous recommandons de prendre conseil auprès d'un électricien qualifié.
3. Convient aux emplacement humides. Le boîtier du câble de raccordement est monté à l'intérieur du plafond, inaccessible par l'eau, il doit être installé par un électricien qualifié.
4. DEL non-remplaçables.
5. Attention : Les DEL émettent une lumière brillante. Évitez de regarder directement dans la source de lumière pendant une période prolongée afin d'éviter de vous abîmer les yeux.
6. Ne pas utiliser avec un interrupteur à commande électronique.

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Utilisez le gabarit de taille de trou inclus dans la boîte pour percer le trou dans le plafond. Préparez les fils d'alimentation. Installer et dégainer le fil du secteur de 6 po (15 cm) et dénuder les fils de 5/8 po (1.6 cm). (Fig. 1)
2. Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction. Poussez et retirez l'un des débouchures sur le panneau latéral de la boîte du conducteur. (Fig. 2)
3. Insérez le fil d'alimentation électrique à travers la découpe et fixez avec un dispositif anti-traction (non fourni). (Fig. 2)
4. Connectez le fil de terre au fil vert du bornier. Connectez les fils électriques du plafond aux fils noir et blanc du bornier (noir sur noir, etc.). (Fig. 2)
5. Remettez tous les fils et connexions dans le Boîte de dérivation et fermez bien le couvercle. (Fig. 2)
6. Connectez la boîte de jonction au panneau LED encastré avec le connecteur à verrouillage rapide. (Fig. 3)
7. Déplacez le commutateur pour choisir la couleur de lumière appropriée (2700K /3000K /3500K /4000K /5000K). Placez la boîte de jonction dans le plafond à travers la découpe. (Fig. 3)
8. Tirez les pinces à ressort de l'appareil vers le haut et à travers la découpe. Les clips à ressort doivent se fermer au-dessus du plafond et sécuriser le panneau LED encastré en place. (Fig. 4)

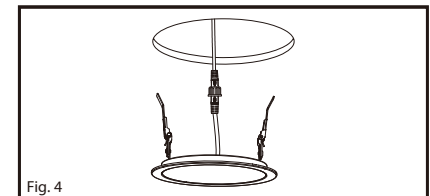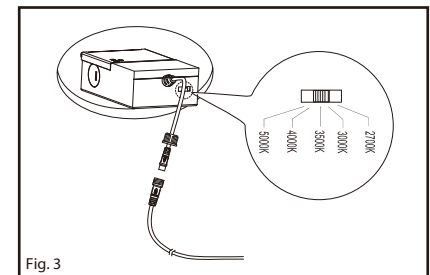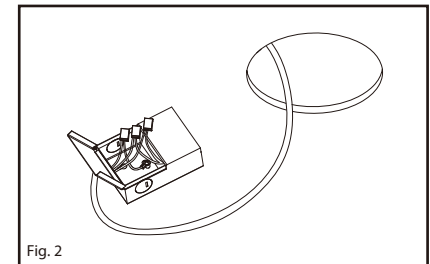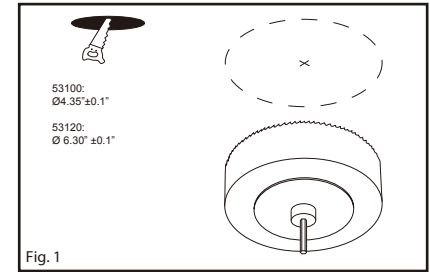

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour le nettoyer, frottez l'appareil avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec du savon doux. Vaporiser des nettoyeurs chimiques pourrait décolorer la finition de l'appareil. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, de poudres, de paille de fer ou de papier abrasif pour nettoyer cet appareil.

Westinghouse Lighting, Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.

© and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by Westinghouse Lighting.

All Rights Reserved.

www.westinghouselighting.com

Fabriqué en Cambodia

Manual del Usuario

Instrucciones para la instalación de la lámpara para interiores/exteriores con LED



INFORMACIÓN ACERCA DE LA GARANTÍA

Esta luminaria está garantizada frente a defectos de material y de mano de obra por un periodo de 5 años. Si el producto falla durante el periodo de garantía, devuelva el producto defectuoso al distribuidor. Se aplican los términos y condiciones de garantía del vendedor. Si el producto de reemplazo no está disponible por medio del distribuidor, póngase en contacto con nosotros a través de www.westinghouselighting.com/contact-us.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN INTERIOR

Le felicitamos por su compra de un producto Westinghouse. Este dispositivo ha sido diseñado para proporcionarle muchos años de servicio y elegancia. Si tiene alguna duda o desea hacer alguna observación, visite www.westinghouselighting.com/contact-us.

NOTA: desembale con cuidado el dispositivo y las piezas adicionales. Asegúrese de haber recibido todas las piezas antes de desechar cualquier material de embalaje.

NOTA: ESTA LÁMPARA ES ADECUADA PARA USO CON UN REGULADOR DE INTENSIDAD, ABAJO SE ENCUENTRA LA LISTA DE REGULADOR DE INTENSIDAD COMPATIBLES.

Marca	Modelo #	Rango de Regulación
Lutron	DVCL-153P, DVCL-253P, DVCL-253P-WH, MACL-153M, MRF2-6CL, PD-6WCL, S-600, SCL-153P, TGCL-153P	10-100%
	DDL06-1LZ, DL1KD, DL6HD, DW1KD, DW6HD, DDMX1-BLZ, C22-6672-1LW, C26-RNL06-TW, R62-6683-IW, R62-6674-POW, 002-6674-10W, 001-RDL06-10Z, 011-IPL06-10Z, 012-TSL06-1LW, 001-RNL06-10Z, 001-DLS06-1LZ	10-100%
Cooper	DAL06P-C1	10-100%

No está recomendado para uso con sensores de movimiento, sensores de luz, temporizadores, u otros controles externos.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE CORTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE INSTALAR O REPARAR ESTE DISPOSITIVO.

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de instalar y utilizar el dispositivo.
2. Si no está familiarizado con las normas eléctricas locales y estatales, le aconsejamos que consulte a un electricista calificado.
3. Adecuado para lugares húmedos. El alojamiento del cables de conexión está montada dentro del techo, a la que no puede acceder el agua, se debe de instalar por un electricista calificado.
4. Contiene LEDs no reemplazables.
5. Cuidado: los LEDs emiten luz brillante. Evite mirar directamente a la fuente de luz por periodos prolongados para prevenir el daño ocular.
6. No debe utilizarse con interruptores controlados electrónicamente.

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Utilice la plantilla de tamaño de agujero incluida en la caja para perforar un agujero en el techo. Prepare los cables de suministro. Instala y desprotege el cable de alimentación de línea 6" (15 cm) y los alambres 5/8" (1,6 cm). (Figura 1)

2. Abra la tapa de la caja de conexiones. Empuje y quite uno de los agujeros ciegos en el panel lateral de la caja del embutir. (Figura 2)

3. Inserte el cable de alimentación a través del agujero ciego y sujételo con un alivio de tensión (no incluido). (Figura 2)

4. Conecte el cable de puesta a tierra al cable verdoso en la caja de conexiones. Conecte los cables de alimentación en el techo a los cables blanco y negro en la caja de conexiones (negro sobre negro, etc.). (Figura 2)

5. Vuelva a colocar todos los cables y conexiones en caja de embutir y cierre la tapa de forma segura. (Figura 2)

6. Conecte la caja de conexiones al panel LED empotrado con el conector de conexión rápida. (Figura 3)

7. Mueva el interruptor deslizante a su color de luz apropiado (2700K /3000K /3500K /4000K /5000K). Coloque la caja de conexiones en el techo a través del recorte. (Figura 3)

8. Sube los ganchos de resorte en luz empotrada hacia arriba y a través del recorte. Los ganchos de resorte deben de cerrarse sobre el techo y asegurar el panel LED empotrado en su lugar. (Figura 4)

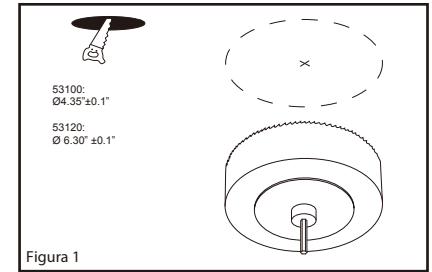


Figura 1

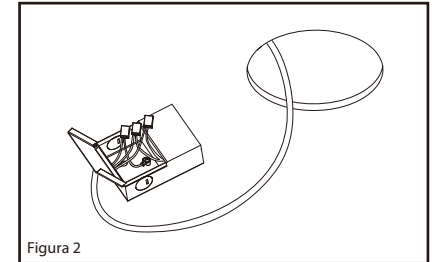


Figura 2

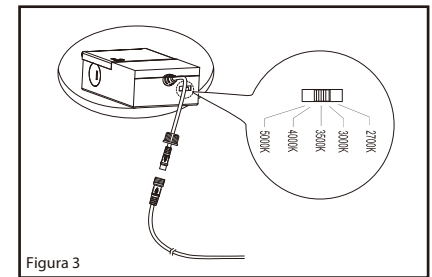


Figura 3

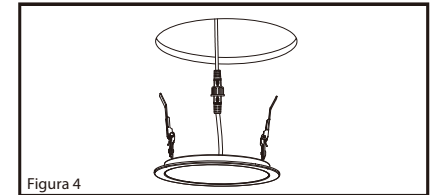


Figura 4

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpie el dispositivo con un paño suave. Lave el cristal con jabón no abrasivo. El spray de limpiadores químicos puede decolorar el acabado del dispositivo. No utilice estropajos, polvos, lana de acero o papel abrasivo para limpiar este dispositivo.

Westinghouse Lighting, Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by Westinghouse Lighting.

All Rights Reserved.

www.westinghouselighting.com

Hecho in Cambodia